

GRINDEX MINETTE INOX

rvs drainagepomp



[Chemiepompen](#) [Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. De Inox lijn is een reeks bouwklok- en slibklok-pompen compleet vervaardigd uit roestvast staal en uitermate geschikt voor het verpompen van corrosieve vloeistoffen. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten


Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/SiC
- o capaciteit: tot 58 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 18 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm
- o pers aansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 2 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien




Materialen


Gegoten onderdelen: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)
 Buitenmantel: rvs (EN 10088-3-1.4436-AISI 316L)
 Motoras: rvs (EN 10088-3-1.4460-AISI 329)
 Waaier: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)
 Diffusers: NBR
 Schroeven en moeren: rvs (A4)
 O-ringen: Viton®

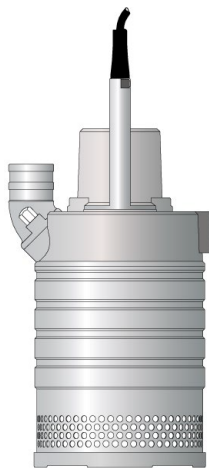

Capaciteitsgrafiek Grindex Minette Inox 50 Hz

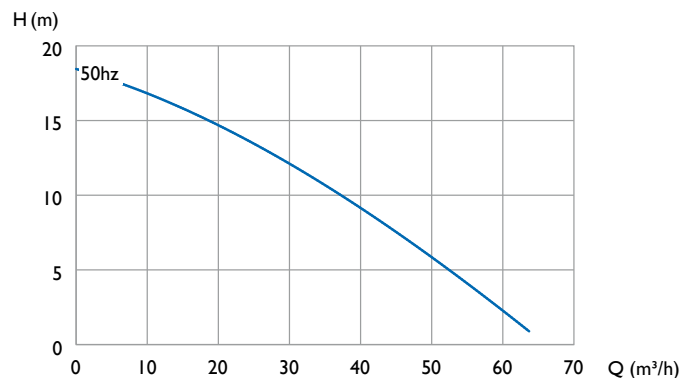

Vermogensgrafiek Grindex Minette Inox 50 Hz

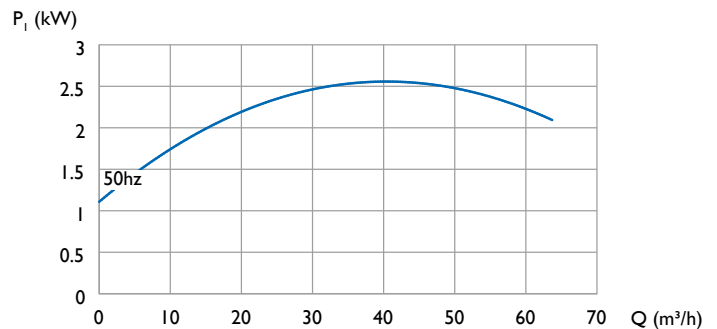

ISO 9906/A

Gegevens Grindex Minette Inox 50 Hz

Type	Minette Inox
Persaansluiting	3"
Max. motorvermogen P2	2,0 kW
Max. motorvermogen P1	2,6 kW
Toerental	2715 t.p.m.
I nominaal	4,4 A (400V)
Vrije doorlaat	7,5 mm
Hoogte x diameter	535 x 240 mm
Gewicht	44 kg